

MULTI

Venkovní klimatizační jednotka



MULTI

Hlavní a neocenitelnou vlastností celé modelové řady venkovních jednotek klimatizací MULTI je její variabilita instalace.

To v praxi znamená, že klimatizace se skládá vždy z jedné venkovní jednotky řady MULTI a ze dvou až pěti vnitřních jednotek, které jsou dodávány samostatně, dle konfigurace instalace.

Série MULTI disponuje širokými rozsahy výkonů jak pro režim CHLAZENÍ, tak pro režim VYTÁPĚNÍ. Modelová řada multisplitových jednotek MULTI je složena ze šesti základních typů venkovních jednotek.

- Klimatizační jednotka v provedení split
- Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Vnitřní jednotky jsou dodávány jako samostatné produkty
- Každá vnitřní jednotka je vybavena dálkovým ovladačem
- Aktivní uhlíkový filtr je součástí vnitřních jednotek
- Možnost kombinace 2-5 vnitřních jednotek
- Možnost instalace nástěnných vnitřních jednotek THOR
- Možnost instalace stropních kazetových jednotek CAS
- Možnost instalace podokenních vnitřních jednotek CONS
- Ekologické chladivo R32
- Záruka 3 roky



THOR
vnitřní jednotka



CAS
vnitřní jednotka




CONS
vnitřní jednotka



Model	Kód venkovní jednotka	Výkon v režimu chlazení kW	Výkon v režimu vytápění kW	SEER režim chlazení	SCOP režim vytápění	Připojitelné vnitřní jednotky / ks	Hmotnost venkovní jednotky / kg
MULTI 18 DUAL	3.035043	5,28	5,57	6,10	4,00	2	35,0
MULTI 21 TRIAL	3.035044	6,15	6,45	6,50	4,00	3	43,3
MULTI 27 TRIAL	3.035045	7,91	8,21	6,10	4,00	3	48,0
MULTI 28 QUADRI	3.035046	8,21	8,79	7,00	4,00	4	62,1
MULTI 36 QUADRI	3.035047	10,55	10,55	6,50	4,00	4	68,8
MULTI 42 PENTA	3.035048	12,31	12,31	6,50	3,80	5	74,1

TECHNICKÁ DATA

VENKOVNÍ JEDNOTKA - MULTI

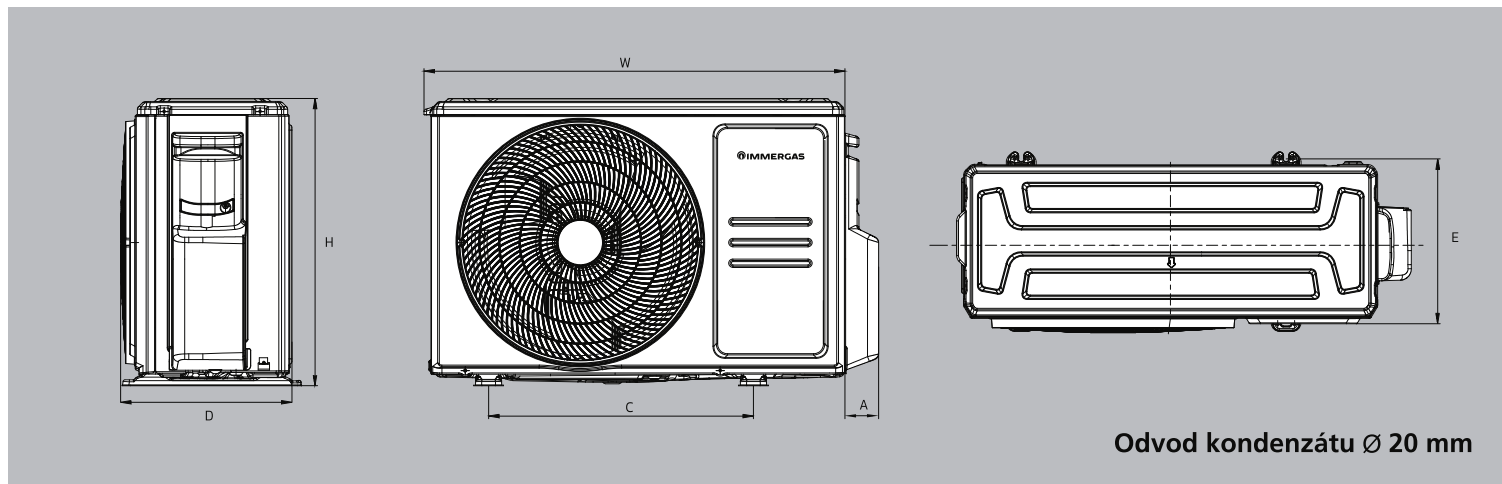

Rozměry a připojení

Model	Okruh chladiva		Rozměry / mm					
	LP (kapalná fáze)	GP (plynná fáze)	H	W	D	C	A	E
MULTI 18 DUAL	2x 1/4" (6,35 mm)	2x 3/8" (9,52 mm)	554	805	330	511	65	317
MULTI 21 TRIAL	3x 1/4" (6,35 mm)	3x 3/8" (9,52 mm)	673	890	342	663	100	348
MULTI 27 TRIAL	3x 1/4" (6,35 mm)	3x 3/8" (9,52 mm)	673	890	342	663	100	348
MULTI 28 QUADRI	4x 1/4" (6,35 mm)	3x 3/8" (9,52 mm) - 1/2" (12,70 mm)	810	946	410	673	88	403
MULTI 36 QUADRI	4x 1/4" (6,35 mm)	3x 3/8" (9,52 mm) - 1/2" (12,70 mm)	810	946	410	673	88	403
MULTI 42 PENTA	5x 1/4" (6,35 mm)	4x 3/8" (9,52 mm) - 1/2" (12,70 mm)	810	946	410	673	88	403



Model	Kód vnitřní jednotka	Výkon v režimu chlazení / kW	Výkon v režimu vytápění / kW	Výška H / mm	Šířka W / mm	Hloubka D / mm	Hmotnost jednotky / kg
THOR 9	3.035031	2,63	2,93	292	729	204	8,0
THOR 12	3.035033	3,51	3,81	296	805	205	8,7
THOR 18	3.035035	5,27	5,56	321	971	230	11,2
THOR 24	3.035037	7,03	7,33	337	1 082	234	13,6



Model	Kód vnitřní jednotka	Výkon v režimu chlazení / kW	Výkon v režimu vytápění / kW	Výška H / mm	Šířka W / mm	Hloubka D / mm	Hmotnost jednotky / kg
CAS 9*	3.035049	2,64	2,93	245	570	570	14,5
CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	245	570	570	16,1
CAS 18*	3.035051	5,27	5,57	245	570	570	16,2

* - Nutno dovybavit dekoračním panelem 3.035052

* - Rozměry jednotek CAS včetně dekoračního panelu 295 x 620 x 620 mm



Model	Kód vnitřní jednotka	Výkon v režimu chlazení / kW	Výkon v režimu vytápění / kW	Výška H / mm	Šířka W / mm	Hloubka D / mm	Hmotnost jednotky / kg
CONS 9	3.035056	2,64	2,93	621	794	200	14,9
CONS 12	3.035057	3,52	3,81	621	794	200	14,9
CONS 18	3.035058	5,28	5,27	621	794	200	14,9