


KONDENZAČNÍ MODULY.

NEREZOVÉ - VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus 25/32, VICTRIX EXA, VICTRIX TERA, Hercules, VICTRIX Superior, VICTRIX kW

Immergas používá nerezové kondenzační moduly společností **Sermeta** (FR) Celonerezový (1), Isothermický (3) a **Condevo** (IT) (2) Nerez/Al.

- Celonerezový** - u Erp kotlů je osazen havarijním termostatem a NTC čidlem spalín (kromě VICTRIX Zeus 26 2 ErP, který má pojistku spalín)
U non Erp kotlů je osazen havarijním termostatem s bezpečnostním termostatem spalín
- Nerezový výměník s Al pláštěm** kotlů VICTRIX TERA, VICTRIX OMNIA a VICTRIX Zeus 25/32 je zabezpečen pomocí NTC čidel (výstup/ zpátečka) které nahrazují havarijní termostat a NTC čidlem spalín
- Isothermický modul** má bezpečnostní prvky integrované do pláště (viz níže), havarijní termostat na trubce a:
 - u všech kotlů bezpečnostní pojistku kondenzačního modulu (167 °C)
 - kotle VICTRIX kW 2. generace mají instalovanou bezpečnostní pojistku spalín (115 °C)
 - kotle VICTRIX kW 3. generace, VICTRIX EXA a VICTRIX Superior TOP/ErP jsou osazeny NTC čidlem spalín


(1) Celonerezový modul (AISI 304L)

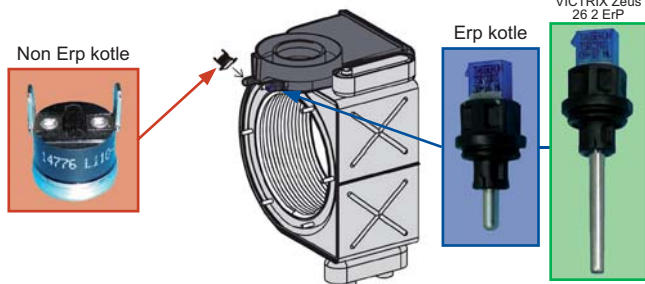

Bezpečnostní termostat spalín 110 °C		Bezpečnostní pojistka spalín 115 °C	
VICTRIX 24 kW R/ErP	obj. kód	VICTRIX Zeus 26 2 ErP	obj. kód
VICTRIX 24 kW X	3.016080		1.027353
VICTRIX 24 kW			
Ostatní non ErP	obj. kód	NTC čidlo spalín	
kotle do 32 kW	1.025798	Ostatní ErP kotle	obj. kód 1.024296

(2) Nerezový (AISI 441) s Al pláštěm

kotle VICTRIX TERA, VICTRIX OMNIA, VICTRIX Zeus 25/32

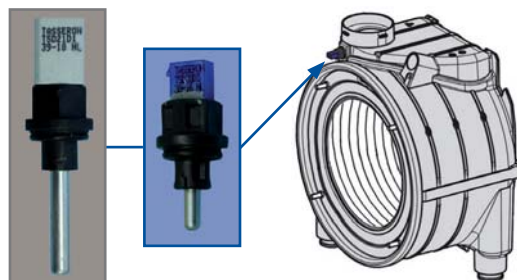

VICTRIX TERA, VICTRIX OMNIA - NTC čidlo spalín **1.024296**


VICTRIX Zeus 25 - Dvojitě NTC čidlo spalín 1.041461

viz kapitola NTC čidla strana č. 104

(3) Isothermický modul (AISI 304L)

kotle VICTRIX kW 2. generace

Bezpečnostní pojistka kond. modulu 167 °C **1.036204**

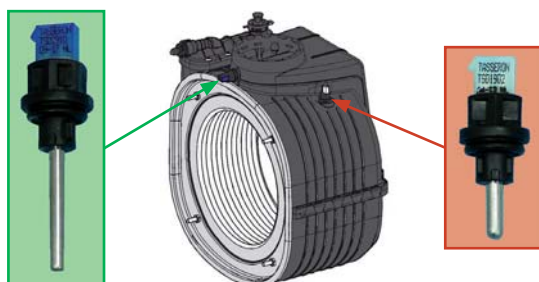


Bezpečnostní pojistka spalín 115 °C
obj. kód **1.027353**

(3) Isothermický modul (F18TNb)

kotle VICTRIX kW 3. generace kotle VICTRIX EXA ErP
kotle VICTRIX Superior ErP/TOP

Bezpečnostní pojistka kond. modulu 167 °C **1.036204**

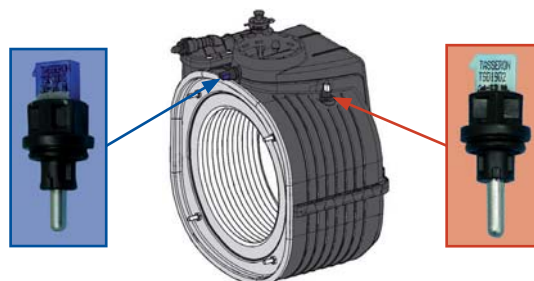

NTC čidlo spalín **1.024296**
(viz kapitola NTC čidla strana č. 104)

!POZOR! Bezpečnostní pojistky jsou nevratné, přičemž při zásahu bezpečnostní pojistky 167 °C je nutné vyměnit celý kondenzační modul!


SLITINOVÉ - VICTRIX TT ErP

IIMMERGAS používá pro kotle řady VICTRIX TT slitinové kondenzační moduly společnosti **Bekaert** (Belgie). Tyto moduly jsou odlity ze slitiny Al-Si-Mg.

Kondenzační modul je jištěn pomocí dvou NTC čidel.

Havarijní termostat není osazen.


NTC čidlo spalín je osazeno na sběrači spalín.

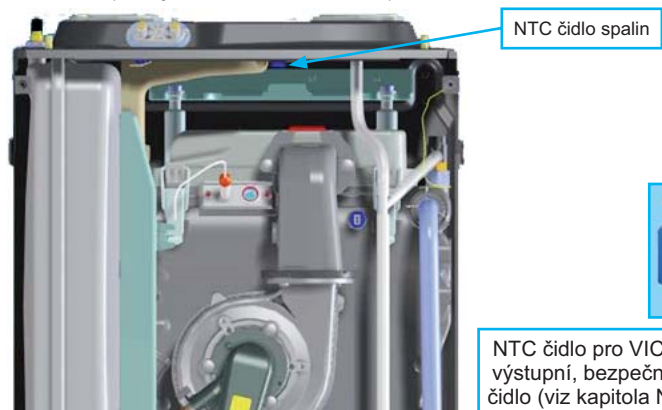

NTC čidlo spalín

Bezpečnostní NTC čidlo

NTC čidlo pro VICTRIX TT ErP **1.033784**
výstupní, bezpečnostní i spalínové - stejné čidlo (viz kapitola NTC čidla strana č. 104)

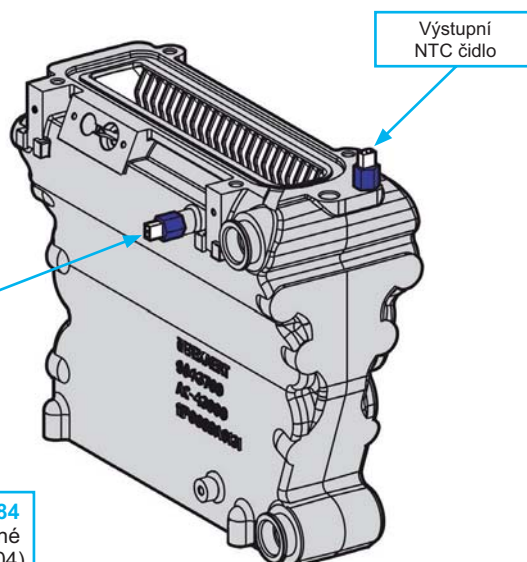

Výstupní NTC čidlo